




CORRETTA POSA CERTIFICATA IL CONTROTELAIO TERMICO




Nasce il nuovo controte laio **termico** disponibile in barre da 6,5 mt, che consente di migliorare le prestazioni termiche dei vostri infissi.

Il confronto di un controte laio tradizionale con il controte laio **Flash Thermic** mostra come quest'ultimo possa fare la differenza nel problema della formazione di condensa e muffe.

Controte laio tradizionale

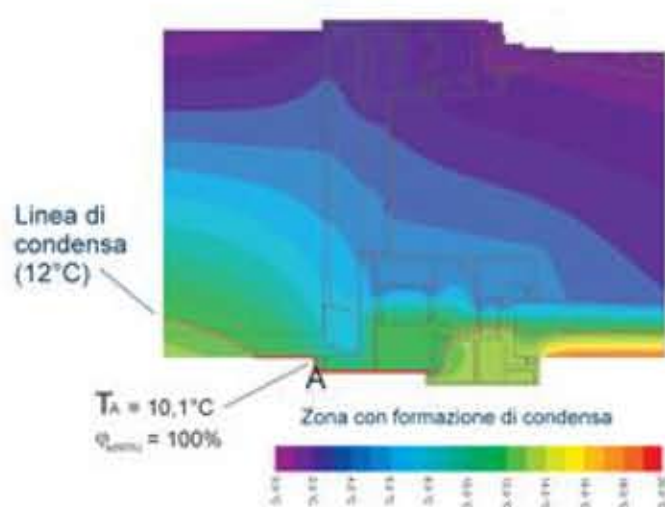

Controte laio Flash Tre Thermic

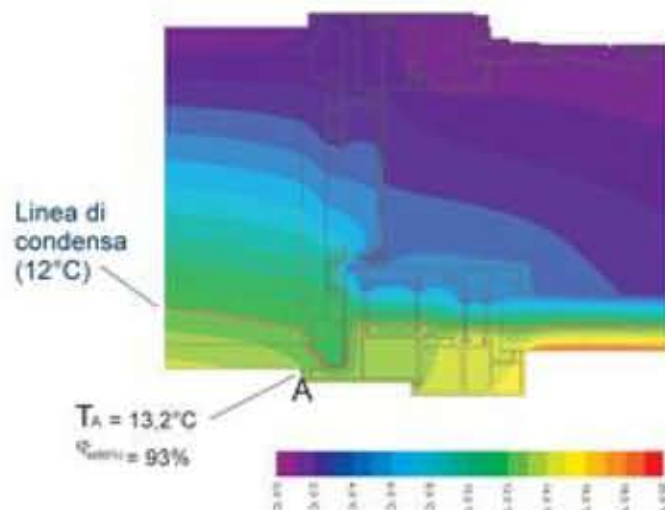

- 1 Migliora le prestazioni termiche del vostro infisso riducendo la possibilità di formazione di condensa e muffe
- 2 Possibilità di adattamento a molteplici serie di profili (metallici, legno, pvc) con battuta variabile da 42,5mm a 100mm
- 3 Facilità di montaggio grazie alla squadretta in PVC e ai tagli dei profili a 90°
- 4 Facilità di posa in opera grazie alla elevata rigidezza torsionale dovuta alla graffatura antitorsionale e alle zanche posizionabili ogni 150mm

Per maggiori informazioni: commerciale@alxo.it



In **OMAGGIO** su ogni acquisto di controte lai **Flash Thermic**

LE SEZIONI TECNICHE ALXO.it



AREA
SERRAMENTISTA
[entra >>](#)



AREA
PROGETTISTA
[entra >>](#)



AREA
PRIVATO
[entra >>](#)

Se non vuoi più ricevere email informative Alxo [clicca qui >](#)