

PR 45s building

PR45s building, sistema a taglio termico per la realizzazione di finestre, porte balcone, scorrevoli fino a 4 ante, sopraluci a wasistas, con prestazioni (acqua, aria, vento, acustica) come un serramento a battente, anche per sicurezza antieffrazione.

SISTEMA PR 45s, NATO SOTTO IL SEGNO DEL CE..
...anche per infissi scorrevoli.



PR45s



FINESTRA



PORTAFINESTRA




2 ANTE




3 ANTE




4 ANTE

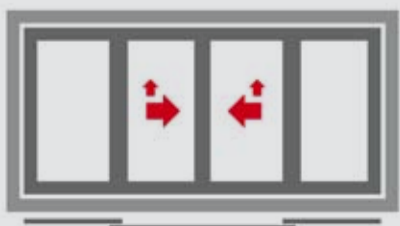


PROFILI TELAIO

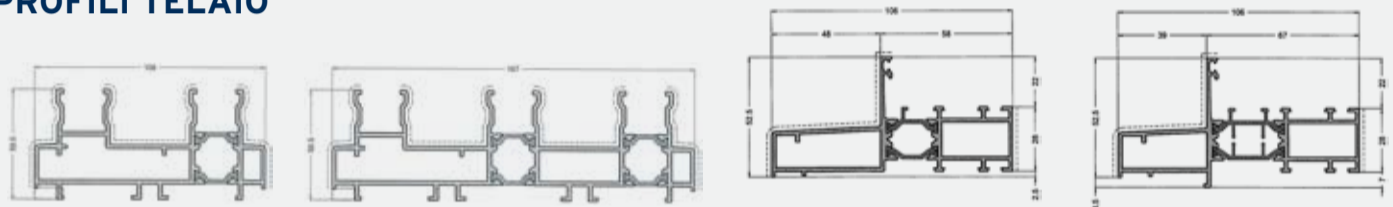

PROFILI ANTA

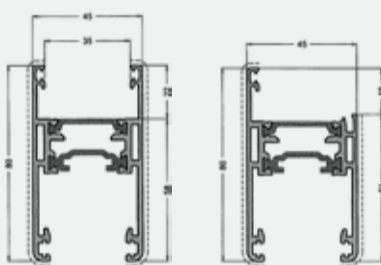

PROFILI COMPLEMENTARI

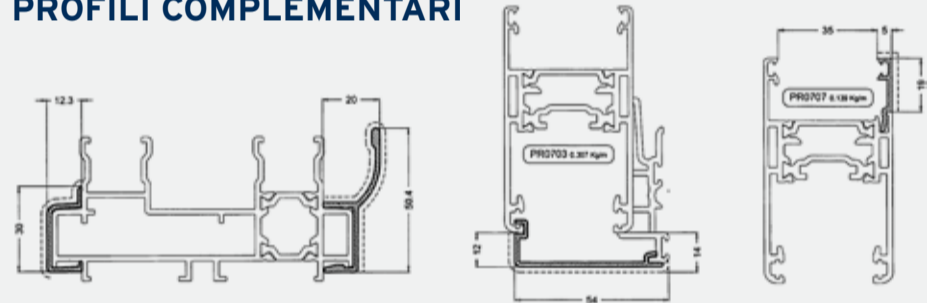

Le migliori prestazioni...



1 ISOLAMENTO TERMICO
Uw < 1,8 W/mqK



2 IMPERMEABILITÀ ALL'ARIA
Classe A4



3 TENUTA ALL'ACQUA
1.050 Pa



4 ABBATTIMENTO ACUSTICO
40 dB



5 RESISTENZA AL VENTO
Fino a 3.000 Pa (pari a raffiche di
260 Km/h)



6 SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE
Classe 2

IL SISTEMA PR45 SI ABBINA AL SISTEMA PR66TT E PR75TT PER SPECCHIATURE FISSE E PER SOPRALUCE A WASITAS

Blindotek

La porta blindata definita **FULL OPTIONAL**, è la punta di diamante dei prodotti a marchio Bravotek

GRANDE SUCCESSO 2009 - 2010

...quando la qualità premia!

"Sono passati quasi 3 anni da quando abbiamo presentato questa porta blindata al nostro circuito commerciale. L'accordo con l'azienda Stirparo, noto produttore di porte blindate e per interni, ha consentito di mettere a disposizione dei serramentisti un prodotto che introduce numerosi standard e che la **certifica in classe 3**. Una porta ad alta sicurezza per garantire la sicurezza nelle case..."

Bella, solida ed economica questa porta riassume alcuni punti di forza che riteniamo principali:

- ✔ ottima coibentazione standard di 32 dB;
- ✔ una doppia lamiera integrata all'interno per uno spessore totale di 17 mm come maggiore garanzia di resistenza all'intrusione;
- ✔ un doppio deviatore in acciaio ad altissima resistenza che blocca la porta al telaio come un unico corpo;
- ✔ un telaio antistrappo ad alta resistenza;
- ✔ una serratura di sicurezza con cilindro europeo;

Oltre a numerose altre dotazioni

non certo minori, come cerniere ad alta resistenza, omega interni di rinforzo per irrigidire la struttura, guarnizioni di battuta perimetrali antispifferi, antipolvere e antirumore, spioncino grandangolo, limitatore di apertura, ecc.. Su richiesta è possibile aumentare il grado di coibentazione fino a 36 dB con l'inserimento di pannelli fonoassorbenti supplementari. Il rivestimento standard è realizzato con pannelli lisci in melaminico nelle tonalità più usate, ma possono essere in alluminio e pantografati con vari disegni.



T4 Noce Tanganica tinto


Ampia disponibilità a magazzino di modelli pronti con finitura T4 (noce tangonica) e possibilità di personalizzazioni con pannelli nelle varie essenze per configurare la porta con i gusti dei vostri clienti!




Noce mielato tinto



Mogano tinto




Wengé



Noce medio tinto



Ciliegio tinto



Rovere sbiancato



Noce scuro tinto



Laccato verde



Una garanzia di qualità


Alluminio come legno,
alluminio come marmo,
alluminio decorato.
Il sistema di sublimazione
brevettato da Decoral®
si applica perfettamente
a tutti i profili e laminati
esistenti con risultati
garantiti.



Esempio di chiusura
esterna realizzata con
profili di alluminio rivestiti
con la tecnologia di
sublimazione Decoral®

Con la tecnologia
Decoral® anche comuni
fogli di lamiera possono
essere personalizzati
con le stesse finiture
utilizzate per i profili.

www.decoral-system.com

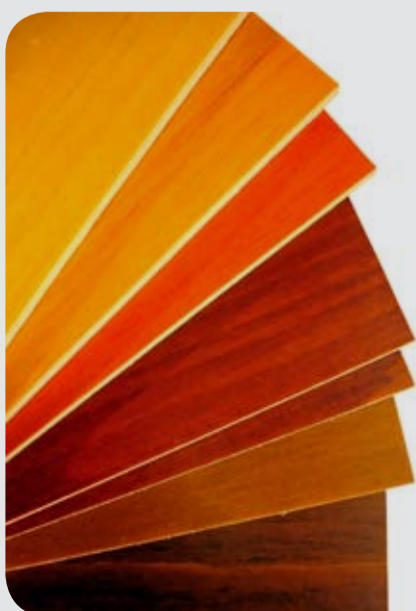

Finestre e porte in alluminio...EFFETTO LEGNO!

COS'È DECORAL

È il sistema per la decorazione dei profili e laminati di qualsiasi forma e dimensione nelle leghe più diverse. La speciale tecnologia all'avanguardia nella qualità, permette di realizzare con assoluta fedeltà le venature di legni, marmi, graniti e disegni astratti tridimensionali.

Le finiture Decoral® si ottengono attraverso un processo industriale particolare. Resistenza chimica, capacità di distensione, finiture ottimali e garanzia di durata nel

tempo, garantiscono inalterato sia il colore che la brillantezza con valorizzazione del prodotto finale.

PATENTED SYSTEM

Con Decoral® il limite estetico dei supporti metallici proposti dal mercato viene superato, permettendo alla fantasia di esprimersi riguardo ai rivestimenti esterni ed interni dell'edilizia; nei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, nei veicoli stradali, camper, caravan, autobus e arredamenti.



Lamiere verniciate o sublimato.

Oggi la fantasia è una componente importante per il nostro lavoro. Allora potrebbe nascere la necessità di "sublimare" anche

lamiere piane, per particolari attività. Con la tecnologia Decoral® è possibile la realizzazione di lamiere sublimato anche per

piccole commesse, così come la fornitura di lamiere verniciate a polvere con la stessa gamma dell'alluminio fornito.



GEZE TS 3000 ECBC


www.geze.it
GEZE TS 3000 ECBC
Economia e semplicità

Il chiudiporta
tradizionale che
unisce la semplicità
alle prestazioni di un
camme

Le porte si aprono e
chiudono con la forza
di un bambino e con
il massimo comfort
per tutti, unite ad
una grande economia
di esercizio e alla
massima compattezza
funzionale.

CHIUDIPIORTA AEREO GEZE TS 3000 ECBC

Infissi leggeri come una piuma!


IDEALE PER LUOGHI COME:

- > case di cura per anziani;
- > ospedali;
- > scuole elementari;
- > asili;

sono luoghi dove le esigenze di sicurezza si coniugano con la necessità di apparecchiature veramente user friendly che richiedono da parte degli utenti il minor sforzo di azionamento possibile ed una corrispondente ridotta forza di chiusura.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO:

- > Forza 2-3 secondo la EN1154;
- > Ridotta forza di apertura;
- > Forza di chiusura regolabile;
- > Velocità di chiusura regolabile;
- > Dispositivo idraulico regolabile di chiusura porta;
- > Back check idraulico regolabile;
- > Certificato secondo la EN1634-1;

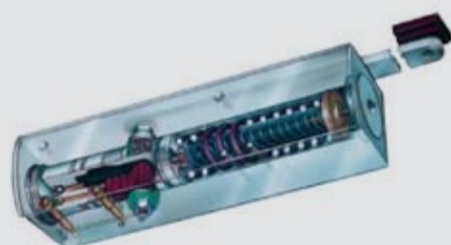

APPLICAZIONI

Per porte ad anta singola con apertura a destra o sinistra, sino a 950 mm di larghezza.


MODELLI

Braccio a slitta fornibile separatamente per le seguenti applicazioni:

- > Standard;
- > Fermo manuale;
- > Fermo elettromeccanico a 24Vdc;

COLORI DISPONIBILI

- > EV1-Argento;
- > EV5-Bronzo;
- > RAL 9016-Bianco;
- > RAL (gamma RAL);

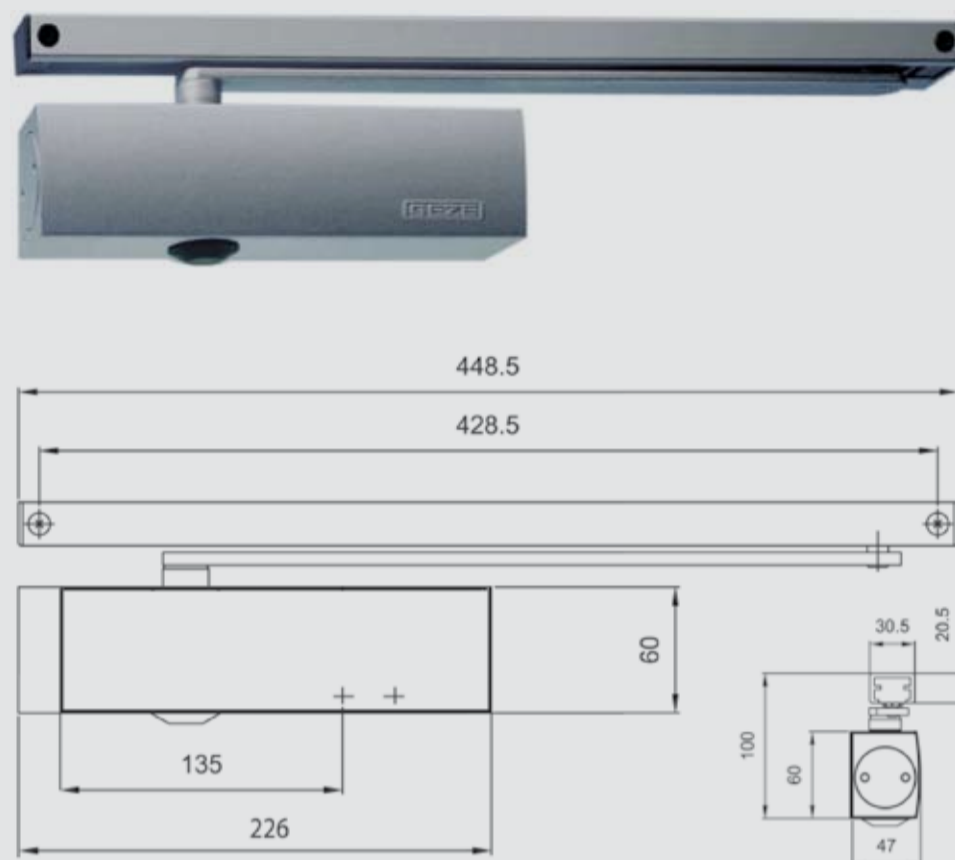

TECNOFERRAMENTA S.p.A.
Viale Del Lavoro, 3
37040 | Arcole (VR)
Tel.: 045 6144411
Fax: 045 6144405
tecnoferramenta@bravoteam.it



FERTECNICA S.r.l.
Via Ai Ferri, 26
22066 | Mariano Comense (CO)
Tel.: 031 752455
Fax: 031 3550501
fertecnica@bravoteam.it